

PROFIX



Katalog produktów

Spis treści

Systemy doboru koloru 4

Aqua 2G

wodorozcieńczalny lakier bazowy 1K 5

Kar-Bon

lakier specjalny 1K 2:1 5

2K Acryl

lakier specjalny 2K 2:1 5

StarDust

dodatek kolorystyczny Kar-Bon oraz Aqua 2G..... 6

Acryl 003

żywica matująca 6

Candy

dodatek kolorystyczny Kar-Bon 6

B03

konwerter połysku 6

Lakiery bezbarwne 9

CP 2016

lakier bezbarwny VHS 4:1 11

CP 2008

lakier bezbarwny MS 2:1 11

CP 2015 X-Speed

lakier bezbarwny HS 2:1 11

CP 2014 Atlantis

lakier bezbarwny UHS 4:1 11

CP 1500 SRF

lakier bezbarwny MS 2:1 13

CP 250 SRF

lakier bezbarwny MS 2:1 13

CM 10 Matt

lakier bezbarwny matowy MS 2:1 13

CP 400 SRF

lakier bezbarwny MS 2:1 13

Podkłady, szpachłówki 15

CP 375 SWIFT (NOWOŚĆ)

Podkład akrylowy 2K HS 4:1 16

CP 363 MultiSealer (NOWOŚĆ)

Podkład izolujący 2K HS 4:1 16

CP 394 (NOWOŚĆ)

Grunt epoksydowy HS 1:1 16

CP 595 Wash Primer (NOWOŚĆ)

Grunt reaktywny 2K 2:1 16

CP 365 Express

Podkład akrylowy HS 4:1 16

CP 395

Grunt epoksydowy HS 4:1 17

CP 388

Podkład akrylowy HS 5:1 17

CP 590

Grunt reaktywny 2K 2:1 17

CP 345

Podkład akrylowy HS 4:1 17

CP 362 Sealer

Podkład akrylowy HS 4:1 17

CP 342 Hot Rod

Lekka szpachłówka poliestrowa 18

CP 339 Light

Lekka szpachłówka poliestrowa 18

CP 341 Plastic

Szpachłówka na tworzywa sztuczne 19

CP 335 Metallic

Szpachłówka poliestrowa 19

CP 333 Universal

Szpachłówka poliestrowa 19

CP 336 Glass

Szpachłówka poliestrowa 19

CP 334 Soft Plus

Szpachłówka poliestrowa 19

CP 332 Finish

szpachłówka natryskowa 19

Oferta uzupełniająca 20

Pasty polerskie

Fast 1 | Medium 2 | Fine 3 | Wax 4 21

CP 490

dodatek uelastyczniający 21

Easy

uniwersalna pasta polerska 21

CP 066

rozcieńczalnik do cieniowania 21

JetBlack

lakier specjalny 1K 21

CP 480

akcelerator 21

CP 015

zmywacz silikonu szybki 22

CP 012

zmywacz - Antistatic Cleaner 22

Silicon Remover (NOWOŚĆ)

Chusteczki nasączone CP 015 22

CP 014

dodatek do lakierów Aqua 2G 22

Plastic Primer (NOWOŚĆ)

Chusteczki nasączone CP 390 22

2-001 (NOWOŚĆ)

Aqua eco binder 22

CP 998 (NOWOŚĆ)

Żywica do cieniowania BLENDER 23

CP 390

plastic primer 23

SilverLine (NOWOŚĆ)

Lakier do renowacji felg oraz kołpaków 23

B 004 (NOWOŚĆ)

Konwerter lakierów 1K do 2K 23

CP 999

żywica do cieniowania 23

CP 582 Bumper

lakier strukturalny do tworzyw sztucznych 24

CP 440

pasta matująca 24

Black Plus

lakier specjalny 24

CP 325 UBS

środek ochrony karoserii 24

Tabela rozcieńczalniki 25

Tabela utwardzacze 26

Tabela podkłady i grunty 27

Tabela lakiery bezbarwne 28

KAR·BON



Systemy doboru koloru

1K



Aqua 2G

Wodorozcieńczalny lakier bazowy 1K

W skład systemu wchodzi tonery solidowe, srebra, perły oraz xirallic.

Korzyści wynikające z zastosowania lakierów bazowych wodorozcieńczalnych to:

- Ograniczenie zużycia rozcieńczalników organicznych (nawet do 90%);
- Perfekcyjny dobór kolorów;
- Oszczędność materiału w przypadku wykorzystania pistoletów HVLP;
- Ograniczenie czasu schnięcia polakierowanych elementów dzięki zastosowaniu dysz Venturiego;
- Brak potrzeby stosowania żywic na przejścia w przypadku cieniowania.

Zobacz również: „StarDust” na stronie 6

Rozlanie 500 ml; 1 L

1K

2:1



Kar-Bon

Lakier specjalny 1K 2:1

System doboru koloru o wysokiej pasowalności receptur. **Kar-Bon 1K 2:1** służy do tworzenia powłok nawierzchniowych na różnego rodzaju podłożach. Możemy uzyskać efekt niemetaliczny, metaliczny, perłowy i xirallic.

Bogata dokumentacja kolorystyczna w połączeniu z intuicyjnym programem recepturowym, który pozwala na korektę na każdym etapie pracy wpływa na szybki i bezbłędny dobór koloru lakieru.

Lakier charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia. Jako warstwę ochronną zalecamy stosowanie lakierów bezbarwnych **MS (CP 1500, CP 400) HS (CP 2008, CP 2015), UHS (CP 2014) i VHS (CP 2016)**.

Produkt należy stosować zgodnie z wytycznymi Dyrektywy 2004/42/EC jako wykończenie specjalne - Podkategoria (e)

Zobacz również: „StarDust” na stronie 6.

Zobacz również: „Candy” na stronie 6

Rozlanie 1 L; 3,5 L

2K

2:1



2K Acryl

Lakier specjalny 2K 2:1

Lakier **2K Acryl** służy do tworzenia powłok nawierzchniowych na różnego rodzaju podłożach (stal, aluminium i tworzywa sztuczne).

W technologii dwukomponentowej uzyskujemy powłokę z połyskiem lub po dodaniu **żywicy matującej 003** - matową. Stosując **żywicę spowalniającą 002** można lakierować duże powierzchnie.

Wśród komponentów systemu znajduje się żywica **001 eco binder** - pozwala ona zwiększyć ilość gotowej mieszanki lakieru przy zachowaniu pasowalności receptur oraz niezmięnionej sile krycia.

Acryl charakteryzuje się szybkim czasem schnięcia i odpornością na promienie UV.

Lakier jest fluorowany. Produkt należy stosować zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 roku.

Rozlanie 1 L; 3,5 L

1K



StarDust

Dodatek kolorystyczny Kar-Bon oraz Aqua 2G

Kolory **StarDust** pozwalają na odtworzenie nawet najoryginalniejszych powłok z efektami wizualnymi. Zmieniają one kolor w zależności od kąta obserwacji pozwalając uzyskać zaskakujące efekty optyczne.

StarDust to także oferta skierowana do artystów aerografów, którzy w swej codziennej pracy chcą uzyskać niepowtarzalne i oryginalne kolory.

Zobacz również: „**Kar-Bon**” str. 5. Zobacz również: „**Aqua 2G**” str. 5.

Rozlanie 100 ml

1K



Candy

Dodatek kolorystyczny Kar-Bon

Candy oferuje szeroką gamę kolorów motocyklowych i kolorów z efektami wizualnymi.

Dodatki pozwalają na uzyskanie indywidualnych kolorów dla wybranych motocykli. Dzięki nim utworzymy bardzo intensywne i niepowtarzalne efekty kolorystyczne.

Zobacz również: „**Kar-Bon**” str. 5.

Rozlanie 500 ml

2K



Acryl 003

Żywica matująca

Żywica matująca jest dodatkiem do lakierów akrylowych w systemach dwukomponentowych (**2K**).

Dzięki jej zastosowaniu możemy uzyskać matową lub półmatową powierzchnię.

Uzyskana powierzchnia jest odporna na zarysowania.

UWAGA: Dodanie żywicy matującej zmniejsza siłę krycia lakieru.

Zobacz również: „**2K Acryl**” str. 5.

Rozlanie 1 L

1K



B03

Konwerter połysku

Konwerter połysku **B03** jest dodatkiem do lakieru bazowego **Kar-Bon**. Dzięki jego zastosowaniu możemy uzyskać satynową powierzchnię odporną na zarysowania.

Nie ma potrzeby stosowania lakieru bezbarwnego na wierzch.

Lakier bazowy skojarzony z tym dodatkiem bardzo dobrze nadaje się do zastosowania np. do lakierowania komory silnika. Aplikacja zgodnie z formułą w programie recepturowym.

Zobacz również: „**Kar-Bon**” str. 5.

Rozlanie 1 L

Mobilne Centrum Szkoleniowe

Ty decydujesz gdzie!



W zestawie z mieszalnikiem

ColorTool wraz z programem recepturowym to nieodłączna część systemu doboru koloru.

Wymalowane wzorniki uporządkowane są chromatycznie w estetycznej szafce. Takie ułożenie pozwala na intuicyjną obsługę i szybkie odnalezienie potrzebnego koloru.

ColorTool dla systemu **Kar-Bon** jest regularnie aktualizowany, co daje możliwość odnalezienia koloru nawet dla najnowszych modeli samochodów.

ColorTool zawiera ponad 5 000 wymalowanych wzorników!

Pozostałe elementy zestawu to:

Program recepturowy **Profix**, który jest również intuicyjny w obsłudze. Jego zadaniem jest uproszczenie procesu wyszukiwania receptur i mieszania lakierów.

Koło kolorów w postaci plakatu sprawia, że praca z systemem **Kar-Bon** jest prosta i wygodna. Jedno spojrzenie wystarczy, aby dowiedzieć się więcej o każdym kolorze.

Opcjonalnie można zestaw wzbogacić o drukarkę etykiet - obsługiwaną z poziomu programu **Profix**.

Waga elektroniczna przeznaczona do współpracy z programem recepturowym to wyposażenie standardowe systemu **Kar-Bon**.

Używając wagi **PROFIX** możemy w pełni wykorzystać możliwości programu recepturowego. Wbudowana w programie funkcja pozwala na automatyczną korektę receptury w chwili przedozowania składników.





Lakiery bezbarwne



Zabezpieczyć samochód można
na wiele sposobów.

My oferujemy najnowszą generację
lakier bezbarwny odporny
na zarysowania.



VHS

2K 4:1



CP 2016

Lakier bezbarwny VHS 4:1

Lakier cechuje brak zażółcenia mieszanki gotowej do natrysku. **CP 2016** nie spływa z pionowych powierzchni, a już półtorej warstwy gwarantuje całkowite pokrycie powierzchni lakierowanej. Produkt możemy również aplikować podobnie jak lakiery **MS**.

Krótki czas schnięcia, ale co ważniejsze niesamowita głębia i wyrazistość lakieru, to cechy wyróżniające go spośród innych dostępnych na rynku.

Mieszanka lakieru z utwardzaczem nie wymaga dodawania rozcieńczalnika. Lakier nie ma tendencji do tworzenia zacieków.

Rozlanie 1 L + 250 ml



HS

2K 2:1



CP 2015 X-Speed

Lakier bezbarwny HS 2:1

Lakier o bardzo wysokiej zawartości suchej masy (High Solid). Dzięki temu lakier nie spływa z pionowych powierzchni.

Uzyskana powłoka ma wysoki połysk, jest odporna na zadrapania oraz promieniowanie UV, dzięki czemu kolor twojego samochodu nie zmieni się przez wiele lat.

Przeznaczony jest do lakierowania małych i dużych powierzchni pojazdów, maszyn i urządzeń. Lakier charakteryzuje się wysoką odpornością na zarysowania. Krótki czas schnięcia, predysponuje lakier do szybkich napraw tzw. „Smart Repair”.

Rozlanie 1 L + 500 ml



HS

2K 2:1



CP 2008

Lakier bezbarwny MS 2:1

Dwukomponentowy lakier nowej generacji o niskiej zawartości związków organicznych (<420 g/l).

Wysoka zawartości suchej masy (High Solid), gwarantuje dużą wydajność lakieru. Uzyskana powłoka ma wysoki połysk i głębię.

Lakier charakteryzuje się wysoką odpornością na wpływ warunków atmosferycznych w tym promieniowanie UV. Otrzymana powłoka odporna jest na zarysowania a sam lakier cechuje się doskonałą rozlewnością.

Rozlanie 5 L; 1 L

UHS

2K 4:1



CP 2014 Atlantis

Lakier bezbarwny UHS 4:1

Dwukomponentowy lakier bezbarwny najnowszej generacji to produkt wygodny i szybki w aplikacji.

CP 2014 UHS wytwarzany jest na bazie najwyższej jakości żywio o bardzo wysokiej zawartości suchej masy (High Solid).


Dzięki temu uzyskana powłoka ma wysoki połysk i głębię.

Nie spływa z pionowych powierzchni.

Lakier jest fluorowany. Uzyskana powłoka charakteryzuje się wysoką odpornością na zarysowania oraz warunki atmosferyczne.

Rozlanie 1 L + 250 ml

...sam regulujesz
poziom matu...

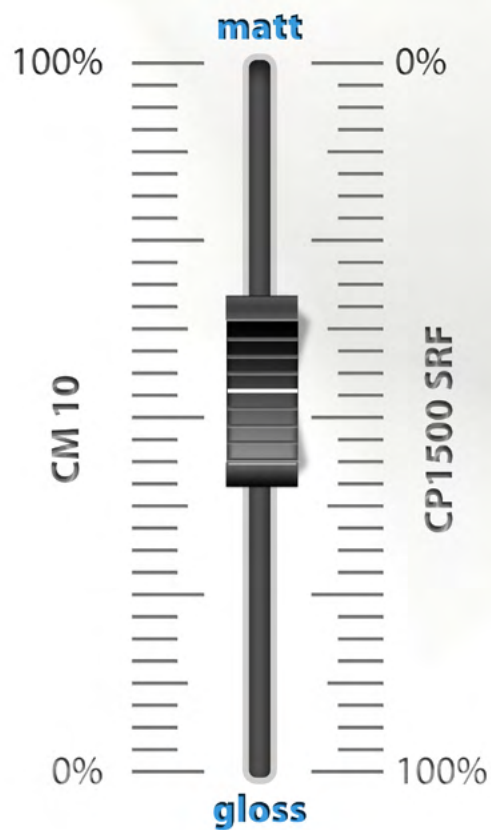

CM10: 75%
CP 1500: 25%

CM10: 100%
CP 1500: 0%

CM10: 0%
CP 1500: 100%

matowy lakier bezbarwny



MS

2K 2:1



CP 1500 SRF

Lakier bezbarwny MS 2:1

Produkt jest lakierem tworzącym wysokojakościową powłokę przezroczystą odporną na zarysowania.

Przeznaczony jest do lakierowania małych i dużych powierzchni. Posiada doskonałą odporność na wpływ warunków atmosferycznych. Optymalny efekt uzyskuje się już po nałożeniu dwóch warstw.

Użytkownicy chwalą sobie wygodną aplikację lakieru.

Lakier jest fluorowany.

Rozlanie 5 L; 1 L

MS

2K 2:1



CM 10 Matt

Lakier bezbarwny matowy MS 2:1

2K CM 10 2:1 jest lakierem bezbarwnym najwyższej jakości, który pozwala uzyskać przezroczystą matową powłokę odporną na zarysowania.

W zależności od sposobu przygotowania mieszaniny (z lakierem **CP 1500 SRF**) uzyskujemy różne stopnie matu.

Lakier jest fluorowany.

Rozlanie 1 L

MS

2K 2:1



CP 250 SRF

Lakier bezbarwny MS 2:1

Lakier jest dwukomponentowym produktem tworzącym jednowarstwową powłokę przezroczystą odporną na zarysowania.

Produkt zapewnia wysoki połysk otrzymanej powłoki. Lakier jest fluorowany.

Do przygotowania gotowej mieszanki nie potrzeba rozcieńczalnika.

Sprzedaż lakieru w komplecie z utwardzaczem pozwala na otrzymanie bardzo ekonomicznego w zakupie zestawu.

Rozlanie 1 L + 500 ml

MS

2K 2:1



CP 400 SRF

Lakier bezbarwny MS 2:1


Lakier jest dwukomponentowym produktem tworzącym jednowarstwową powłokę przezroczystą odporną na zarysowania.

Przeznaczony jest do lakierowania małych i dużych powierzchni.

Wysoki połysk można osiągnąć się już po dwóch przejściach.

Lakier jest fluorowany.

Rozlanie 5 L; 1 L

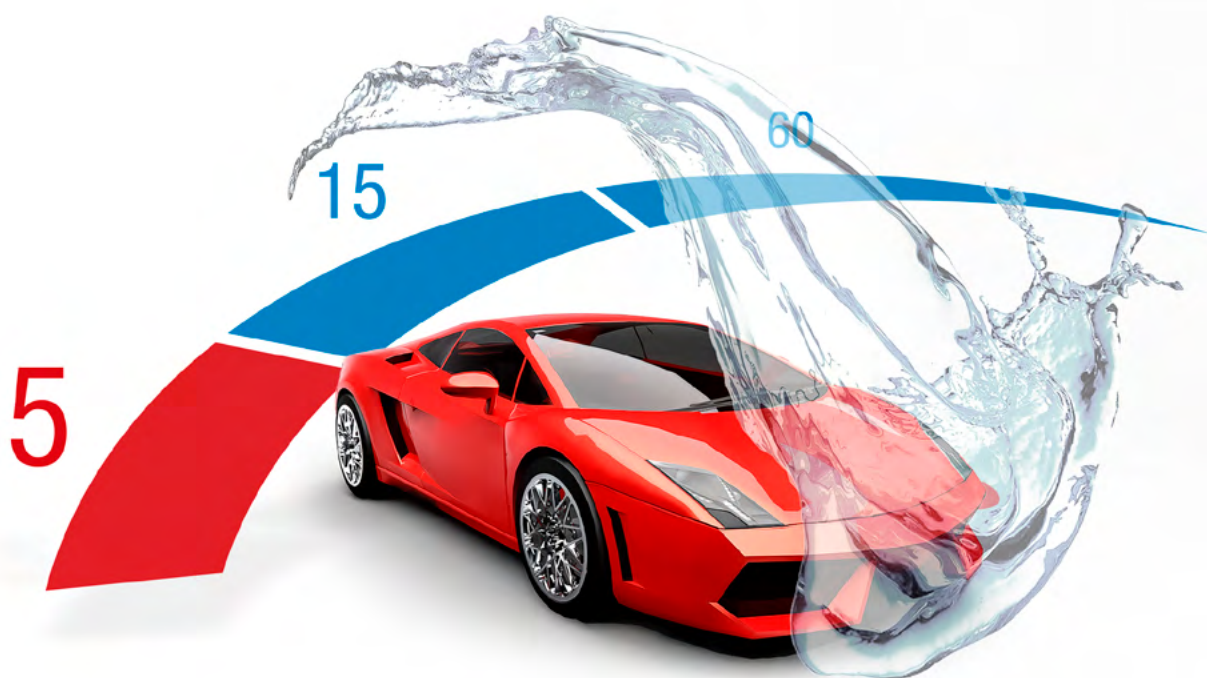

NOWOŚĆ

2K HS 2:1 Lakier bezbarwny **X-SPEED**

Czas schnięcia przy temperaturze elementu:

- 20°C: mniej niż 60 minut
- 40°C: 15 minut
- 60°C: 5 minut





Podkłady, szpachlówki

HS

2K 4:1



CP 363 MultiSealer

Podkład izolujący 2K HS 4:1

CP 363 jest idealnym podkładem izolującym, spełniającym normy VOC, który pozwala na szybkie przelakierowanie starych powłok lakierniczych. Eliminuje konieczność pracochłonnego i kosztownego szlifowania podłoża. Dzięki swym właściwościom nadaje nakładanemu na niego lakierowi wysoki połysk i doskonałą przyczepność. Podkład aplikować metodą „mokro na mokro”. Dzięki transparentności produktu unikamy widocznego odkurzu. Podkład zawiera składniki antykorozyjne. Możemy go barwić dodając 5% lakieru **Acryl** lub **Aqua 2G**.

Rozlanie 800 ml; 3,5 L

2K

2:1



CP 595 Wash Primer

Grunt reaktywny 2K 2:1

Grunt bezchromianowy wytrawiający umożliwia uzyskanie doskonałej przyczepności na nowych elementach przy jednoczesnym zapewnieniu przyczepności dla warstwy kolejnego produktu. Produkt zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną podłożu z gołego metalu, aluminium i stali galwanizowanej. Może być nakładany jednowarstwowo do 30 µm. Można go nakładać w systemie „mokro na mokro”.

Szybko schnie również w niskich temperaturach.

Na **Wash Primer** nie wolno nakładać produktów poliestrowych.

Rozlanie 1 L

HS

2K 4:1



CP 375 SWIFT

Podkład akrylowy 2K HS 4:1

CP 375 Swift nadaje się do szlifowania w mniej niż godzinę po aplikacji w temp. pokojowej.

Podkład można aplikować w metodzie „mokro na mokro”. Produkt zawiera składniki antykorozyjne, tym samym, gwarantuje trwałość powłoki. Produkt można aplikować na wiele typów podłoży jak np.: stare powłoki lakierowe, grunty epoksydowe i reaktywne, bezpośrednio na stal, stal galwanizowaną, aluminium czy GFK.

Rozlanie 1 L; 3,5 L

HS

2K 1:1



CP 394

Grunt epoksydowy HS 1:1

Podkład ten zapewnia znakomitą ochronę powierzchni stalowych dzięki wysokiej jakościowym żywicom i aktywnym dodatkom zapobiegającym korozji. Posiada bardzo dobrą przyczepność do różnych podłoży i świetne właściwości izolacyjne.

Charakteryzuje się m.in. szybkim schnięciem i dużą siłą krycia. **CP 394 HS** można stosować w metodzie „mokro na mokro” oraz jako podkład wypełniający.

Rozlanie 1 L

HS

2K 4:1



CP 365 Express

Podkład akrylowy HS 4:1

Najwyższej jakości Podkład akrylowy łączący zalety gruntujące i wypełniające. Możliwość aplikacji techniką „mokro na mokro”.

Zalety produktu:

- szybkoschnący;
- łatwy w szlifowaniu;
- nie zatyka papieru szlifierskiego;
- krótki czas odparowania.

Rozlanie 800 ml; 3,5 L

HS

2K 5:1



CP 388

Podkład akrylowy HS 5:1

Stanowi idealne podłoże dla wszystkich znanych lakierów samochodowych. Łatwo się szlifuje.

Może być stosowany na blachy surowe oraz utwardzone powłoki lakierowane.

Dzięki krótkiemu czasowi schnięcia nadaje się również do stosowania przy niewielkich naprawach.

Rozlanie 750 ml; 2,5 L; 5 L

HS

2K 4:1



CP 345

Podkład akrylowy HS 4:1

Produkt można nakładać w technice „mokra na mokro”. Łatwo się szlifuje.

Może być stosowany na blachy surowe, jak i utwardzone powłoki lakiernicze, blachy ocynkowane czy aluminium. Dzięki krótkiemu czasowi utwardzenia nadaje się również do stosowania przy niewielkich naprawach.

Podkład zawiera składniki antykorozyjne.

Rozlanie 1 L; 4 L

HS

2K 4:1



CP 395

Grunt epoksydowy HS 4:1

Grunt epoksydowy stanowi idealne podłoże dla wszystkich znanych lakierów samochodowych.

Posiada bardzo wysoką siłę wypełnienia.

Może być stosowany na blachy surowe, ocynkowane czy też twarde tworzywa sztuczne.

Lakier powinien być nakładany po 1-2 godzinach od nałożenia gruntu.

Rozlanie 1 kg + 150 g

2K

2:1



CP 590

Grunt reaktywny 2K 2:1

Wash Primer jest schnącym na powietrzu dwuskładnikowym gruntem reaktywnym. Może być nakładany jednowarstwowo do 30 µm. Doskonale na podłoża stalowe, aluminiowe, ocynkowane itp. Można go nakładać w technice „mokra na mokro”. Szybko schnie również w niskich temperaturach. Reaguje z rdzą tworząc warstwę antykorozyjną.

Na Wash Primer nie wolno nakładać produktów poliestrowych.

Rozlanie 1 L

HS

2K 4:1



CP 362 Sealer

Podkład akrylowy HS 4:1

Podkład lekko wypełniający z możliwością aplikacji w metodzie „mokra na mokro”. Doskonała przyczepność na blachy stalowe, ocynkowane, aluminiowe i utwardzone powłoki lakiernicze. W celu poprawienia właściwości antykorozyjnych zalecamy w pierwszym kroku nałożenie gruntu (epoksydowego CP 394, CP 395 lub reaktywnego CP 590).

Sprawdza się jako podłoże dla lakierów w systemach konwencjonalnych i wodorozcieńczalnych.

Rozlanie 800 ml

PROFIX



CP 342 Hot Rod

Lekka szpachlówka poliestrowa

Szpachlówka dobrze wypełniająca. Łatwa do wypoziomowania o wysokiej sile przywierania do podłoża. Nie obciąża szpachlowanych elementów. Szpachlówka jest prosta w aplikacji oraz łatwo mieszalna przed użyciem. Nie zatyka papieru ściernego w trakcie szlifowania. Sprawdza się w wielowarstwowych naprawach lakierniczych. Można ją stosować na stal surową, ocynkowaną, aluminium oraz podkłady i stare powłoki lakierowe. Można także stosować do napraw wyrobów z włókna szklanego.

Rozlanie

1 L



CP 339 Light

Lekka szpachlówka poliestrowa

Szpachlówka w kolorze jasno oliwkowym.

Przeznaczona jest do napraw elementów karoserii samochodów. Nie obciąża szpachlowanej powierzchni dzięki niskiej gęstości. Jest łatwa w aplikacji i szlifowaniu. Szpachlówka może być nakładana na podłoża: stalowe, aluminiowe, ocynkowane, laminaty GFK/GRP, szpachle poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe, oraz stare powłoki lakierowe.

Rozlanie

1 L



CP 341 Plastic

Szpachlówka na tworzywa sztuczne

Szpachlówka do wyrównywania powierzchni elementów wykonanych z tworzyw sztucznych.

Charakteryzuje się łatwością w aplikacji i szlifowaniu, oraz dużą elastycznością.

Szpachla może być nakładana na powierzchnie wykonane z tworzyw takich jak : PP, EPDM, ABS, PC, PPO, PA. Po szlifowaniu otrzymujemy bardzo gładką powierzchnię.

Rozlanie 1 kg



CP 333 Universal

Szpachlówka poliestrowa

Uniwersalna poliestrowa szpachlówka wypełniająca o wysokiej wytrzymałości.

Posiada dobrą przyczepność do różnych podłoży.

Nie może być stosowana na powierzchniach mających bezpośredni kontakt ze środkami spożywczymi i wodą pitną.

Rozlanie 2 kg



CP 334 Soft Plus

Szpachlówka poliestrowa

Wielofunkcyjna szpachlówka poliestrowa. Łączy w sobie cechy szpachlówek wypełniających z cechami szpachlówek wykańczających.

Po nałożeniu pozostawia bardzo gładką powierzchnię, zmniejszając ilość niezbędnego szlifowania.

Nie może być stosowana na powierzchniach mających bezpośredni kontakt ze środkami spożywczymi i wodą pitną.

Rozlanie 1 kg; 1,8 kg



CP 335 Metallic

Szpachlówka poliestrowa

Szpachlówka z wysoką zawartością pyłu aluminiowego, który zwiększa jej odporność na podwyższone temperatury i gwarantuje znakomitą przyczepność.

Mniejszy skurcz od typowych szpachlówek i wysoka elastyczność pozwalają na wypełnianie dużych ubytków oraz stosowanie jej na elementach narażonych na drgania.

Rozlanie 1 kg



CP 336 Glass

Szpachlówka poliestrowa

Szpachlówka zawiera włókna szklane.

Posiada ona bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną i dobrą zdolność wypełniania nierówności i otworów dzięki dużej ilości długich włókien szklanych.

Nie może być stosowana na powierzchniach mających bezpośredni kontakt ze środkami spożywczymi i wodą pitną.

Rozlanie 1 kg; 1,8 kg



CP 332 Finish


Szpachlówka natryskowa

Pozwala uzyskać doskonałą gładką powłokę nawet przy bardzo dużych powierzchniach.

Produkt bardzo dobrze izoluje podłoże od podkładu akrylowego. Będąc izolatorem zabezpiecza przed szkodliwym wpływem przedozowania lub zastosowania zbyt małej ilości utwardzacza w szpachlówkach poliestrowych.

Produkt przygotowany jest zarówno do obróbki mechanicznej jak i ręcznej.

Rozlanie 1 kg

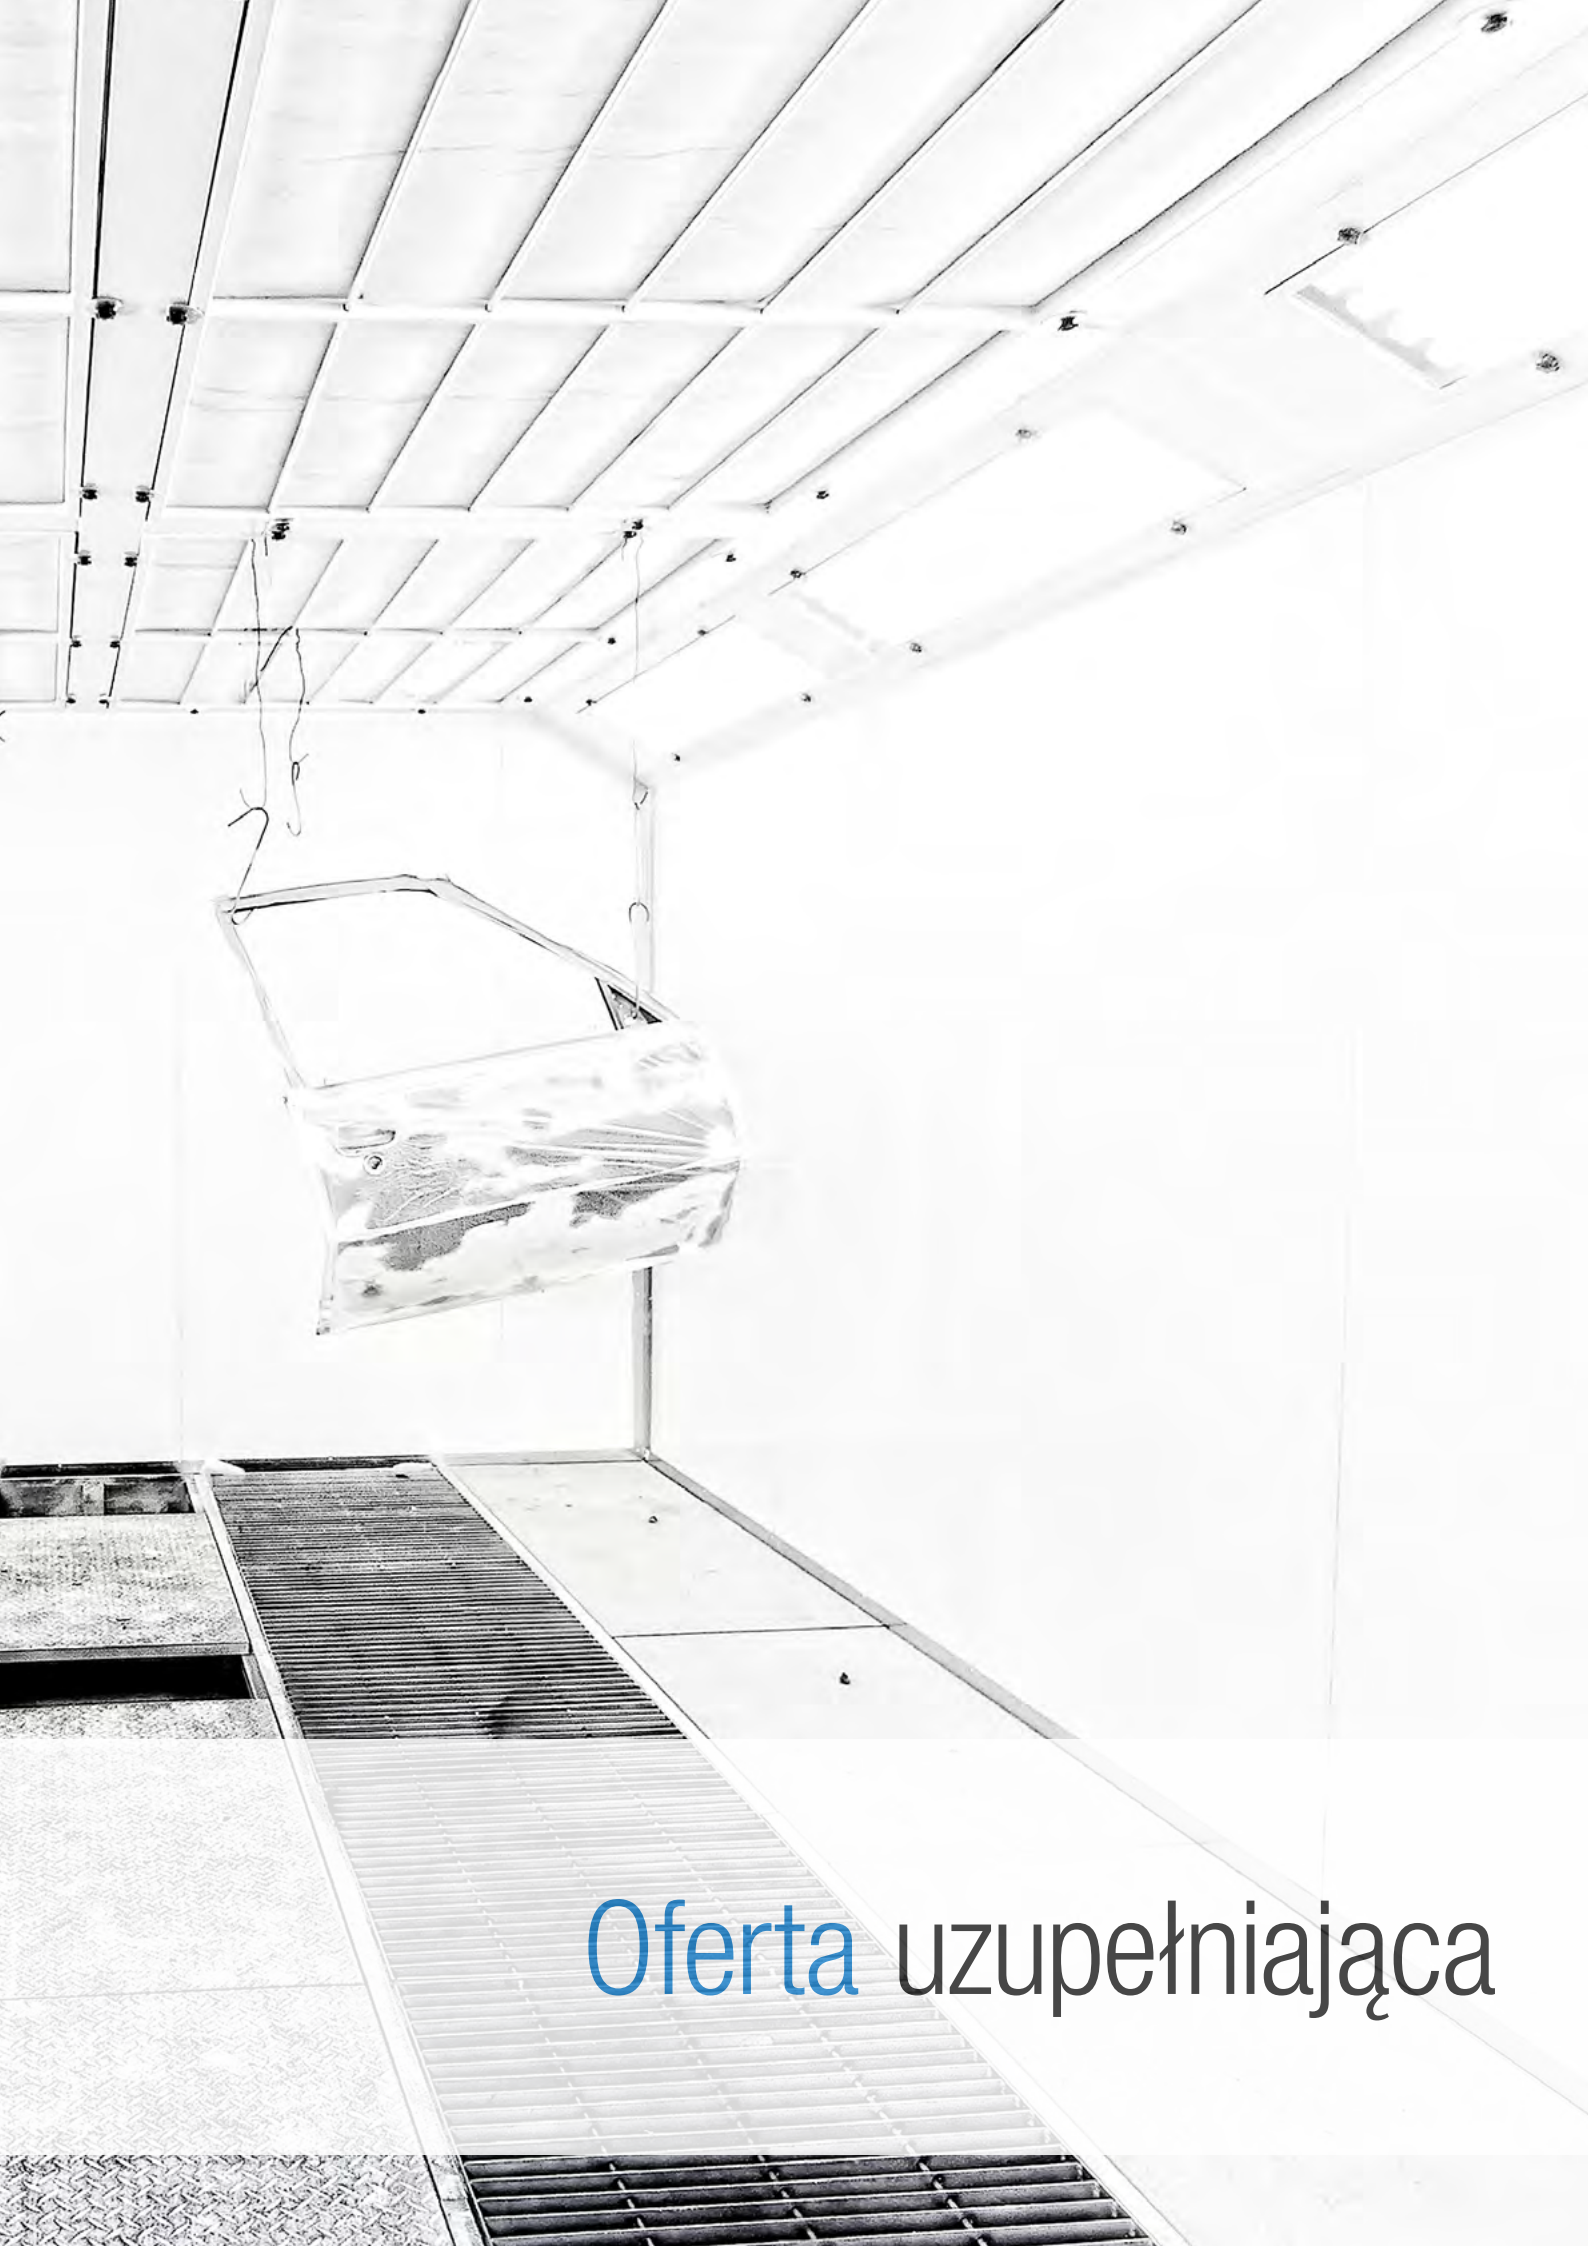

Oferta uzupełniająca



Pasty polerskie

Fast 1 | Medium 2 | Fine 3 | Wax 4

Pasta **FAST** usuwa rysy, zadrapania i ślady obróbki ścierniej. Pasta **MEDIUM** usuwa niewielkie wtrącenia oraz małe zarysowania powstałe, np. przy cieniowaniu. Pasta **FINE** usuwa ślady polerskie i zmatowienia. Mleczko polerskie **WAX** pozostawia cienką warstwę powiększającą głębię i wyrazistość koloru powłoki lakierniczej.

Rozlanie 1 L



Easy

Uniwersalna pasta polerska

EASY składa się z niezwykle skutecznych cząstek ściernych gwarantujących maksymalną intensywność polerowania powierzchni.

Gradacja cząstek ściernych zmniejsza się w miarę polerowania dzięki temu pasta usuwa rysy a po dłuższym polerowaniu potrafi zniwelować ślady polerskie i zmatowienia na powierzchni.

Rozlanie 125 ml; 1 L



JetBlack

Lakier specjalny 1K

1K JetBlack to czarny lakier, który jest postrzegany przez oko ludzkie jako bardziej nasycony, intensywnie czarny.

Autorska technologia produkcji wykorzystuje pigmenty których wielkość cząstek jest 10-krotnie mniejsza niż innych lakierów na rynku przez co otrzymana głębia czerni jest niesamowita.

Rozlanie 1 L; 3,5 L



CP 490

Dodatek uelastyczniający

Dodatek uelastyczniający wykorzystywany jest do lakierowania części pojazdów wykonanych z tworzyw elastycznych.

Dotyczy to przypadków, w których konieczne jest użycie specjalnych dodatków do lakierów i podkładów **2K**.

Dzięki dodatkowi możemy malować elementy, które w normalnych warunkach użytkowych poddawane są odkształceniom.

Rozlanie 250 ml



CP 066

Rozcieńczalnik do cieniowania

Rozcieńczalnik do cieniowania wyrobów dwukomponentowych stosuje się w dwu- i jednowarstwowej metodzie lakierowania nadwozi w celu wykonania wyprawki (lakierowania częściowego pojazdu) lakierem pigmentowym **Acryl** albo lakierem bezbarwnym.

Rozlanie 1 L



CP 480

Akcelerator

Akcelerator jest produktem przyspieszającym schnięcie, skraca on jednocześnie czas przydatności do użycia mieszanki lakieru z utwardzaczem.

Zwiększenie dodatku Akceleratora powyżej 5% powoduje utratę połysku.

Rozlanie 250 ml



CP 015

Zmywacz silikonu szybki

Zmywacz przeznaczony jest do odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem. Zapobiega powstawaniu kraterów i oczek oraz większych wtrąceń i zabrudzeń w nakładanej powłoce.

Preparat jest odaromatyzowany, dzięki czemu nie posiada ostrego zapachu.

Rozlanie 1 L; 5 L



Silicon Remover

Chusteczki nasączone CP 015

Dzięki szmatkom nasączonym zmywaczem (CP 015) mamy możliwość znacznego ograniczenia kosztów przygotowania powierzchni przed lakierowaniem. Użycie chusteczek eliminuje konieczność specjalnej ściereczki. Używając hermetycznie zamkniętej saszetki zachowujemy czystą szmatkę odpowiednio nasączoną produktem. Po naniesieniu zmywacza na element czyszczony czekamy ok. 4 min na odparowanie. Na koniec możemy przetrzeć powierzchnię suchym czyszcivem.

Rozlanie szt



Plastic Primer

Chusteczki nasączone CP 390

Rozwiązanie pozwalające skrócić czas naprawy elementów z tworzyw sztucznych. Użycie chusteczek ogranicza do minimum ilość użytego produktu. Wystarczy nanieść z pomocą nasączonej szmatki produkt na lakierowany element i odczekać aż odparuje (ok. 10 min). Po tym możemy nakładać właściwy lakier. Idealne rozwiązanie do szybkiego lakierowania niewielkich powierzchni plastikowych np. obudowa lusterka samochodu.

Rozlanie szt



CP 012

Zmywacz - Antistatic Cleaner

Przeznaczony do przygotowania elementów z tworzyw sztucznych przed lakierowaniem.

Środek odtłuszcza powierzchnię, oczyszcza z silikonu oraz zmieniając napięcie powierzchniowe zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych, które są główną przyczyną powstawania i gromadzenia się kurzu na elementach z tworzyw.

Zalecany do powierzchni szklanych oraz z tworzyw sztucznych.

Rozlanie 500 ml



CP 014

Dodatek do lakierów Aqua 2G

Dodatek stosowany w celu eliminacji pojawiających się kraterów (tzw. „rybich oczek”). Przeznaczony jest wyłącznie do lakierów **Aqua 2G**. Dzięki swoim właściwościom pozwala na redukcję napięcia powierzchniowego odpowiedzialnego za pojawianie się kraterów w lakierach wodorozcieńczalnych.

Zalecany do stosowania tylko w przypadku, gdy po nałożeniu pierwszej warstwy lakieru pojawią się kraterki.

Rozlanie 500 ml



2-001

Aqua eco binder

Produkt pozwalający zwiększyć ilość gotowej mieszanki lakieru a tym samym zmniejszyć cenę przy zachowaniu identycznego dopasowania kolorystycznego. Produkt nie pogarsza siły krycia mieszanki przy zachowaniu podanych proporcji mieszania.

Żywica stanowi integralną część systemu doboru koloru **Aqua 2G**.

Zobacz również: „Aqua 2G” na stronie 5

Rozlanie 5 L



CP 390

Plastic primer

Dodatek jest szybkoschnącym jednoskładnikowym produktem przeznaczonym do gruntowania elementów wykonanych z tworzyw sztucznych.

Stosowany jest w celu podwyższenia przyczepności warstwy wierzchniej (lakier, wypełniacz), pełniąc funkcję warstwy izolującej.

Rozlanie 500 ml



B 004

Konwerter lakierów 1K do 2K

Żywica akrylowa, która pozwala przekształcić lakier **Profix** bazowy **1K Kar-Bon (SilverLine)** w lakier akrylowy.

Możliwe jest to zarówno w przypadku lakierów solidowych jak i metalicznych, perłowych i xyralic.

Lakier jest łatwy w aplikacji i nie ma tendencji do tworzenia zacieków.

Należy wykonać natrysk próbny, ponieważ kolor po konwersji może różnić się od oryginału.

Rozlanie 1 L



CP 998

Żywica do cieniowania BLENDER

Używa się jej w celu wyrównania różnic koloru stosowanego lakieru bazowego **Kar-Bon** oraz koloru starej powłoki lakierowej na sąsiednich elementach. Po nałożeniu warstwy żywicy **CP 998** nakłada się metodą „mokra na mokro” warstwę cieniowanego lakieru bazowego. Dzięki specjalnym właściwościom **CP 998** nie powstają „chmurki” na granicy wykonanego przejścia, a różnica odcieni jest niezauważalna. Produkt gotowy do natrysku.

Rozlanie 1 L



SilverLine

Lakier do renowacji felg oraz kołpaków

Lakier do renowacji i napraw felg oraz kołpaków ze stali i metali lekkich. Lakier ten jest produktem o bardzo dobrych właściwościach kryjących, dodatkowo charakteryzuje się bardzo szybkim schnięciem. Można go pokrywać różnymi lakierami bezbarwnymi. Po dodaniu żywicy **B 004** i utwardzacza **H 004** produkt nie wymaga zabezpieczenia go wierzchnią powłoką lakieru bezbarwnego.

Rozlanie 3,5 L



CP 999

Żywica do cieniowania


Używa się jej w celu wyrównania różnic koloru powłoki lakierowej na sąsiednich elementach (w przypadku miejscowej poprawki na tym samym elemencie). Po nałożeniu warstwy żywicy **CP 999** nakłada się metodą „mokra na mokro” warstwę cieniowanego lakieru bazowego.

Dzięki specjalnym właściwościom **CP 999** nie powstają „chmurki” na granicy wykonanego przejścia, a różnica odcieni jest niezauważalna.

Rozlanie 1 L

PROFIX

1K

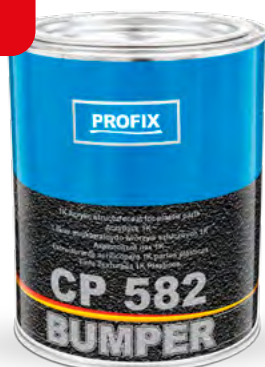

CP 582 Bumper

Lakier strukturalny do tworzyw sztucznych

Bumper to jednoskładnikowy lakier strukturalny przeznaczony do prac naprawczych i renowacyjnych elementów z tworzyw sztucznych, takich jak: zderzaki, oprawy lusterek czy listwy boczne.

W przypadku większości tworzyw sztucznych lakier ten nie wymaga dodatków zwiększających przyczepność czy uelastyczniający. Zaleca się wykonanie natrysku próbnego, weryfikującego potrzebę zastosowania **CP 390** - dodatku do tworzyw sztucznych zwiększającego przyczepność.

Rozlanie 1 L

1K

1:1



Black Plus

Lakier specjalny

1K Black Plus to lakier czarny, którego widmo barwy przesunięte jest w kierunku granatu.

Kolor ten jest postrzegany przez oko ludzkie jako bardziej nasycony, intensywnie czarny. Produkt jest jednoskładnikowym lakierem znajdującym zastosowanie jako jednowarstwowa powłoka nawierzchniowa o specjalnych właściwościach.

Można go stosować zarówno do pokrycia metali, tworzyw sztucznych jak i do wypełnienia aerozoli.

Rozlanie 1 L



CP 440

Pasta matująca

Pastę matującą wykorzystuje się w przypadkach, w których wymagane jest obniżenie połysku powłoki lakierowej. Stosowana do lakierów **CP 88 Premium**.

Pasta nie wpływa na zmianę koloru stosowanego lakieru, nie pogarsza rozlewności lakieru oraz nie zmienia odporności powłoki na wpływ warunków atmosferycznych.

Rozlanie 800 ml; 1 L



CP 325 UBS

Środek ochrony karoserii

UBS jest środkiem do zabezpieczania spodniej części karoserii samochodu, jak również przedniego i tylnego pasa, progów, błotników i drzwi.

Produkt posiada właściwości wygłuszające, a dzięki swej elastyczności chroni przed następstwami uderzeń kamieniami, przed rdzą i solą.

Środek **UBS** można pokrywać lakierem (nie wpływa na jego kolor).

Rozlanie 1 kg

Symbol	Nazwa	Opakowanie		Stosować do:	Stosować w temp. otoczenia [°C]
		jednostkowe	zbiorcze (karton)		
CP 010	Rozcieńczalnik	1 L	9 szt.	Aqua 2G	15-25
CP 030	Rozcieńczalnik do gruntu epoksydowego	1 L	6 szt.	CP 395	15-25
CP 032	Rozcieńczalnik do szpachlówek	1 L	6 szt.	CP 332	15-25
CP 040	Rozcieńczalnik 2K	500 ml	6 szt.	CP 345, CP 388, CP 1500, CP 400, CP Acryl, CP 365, CP 2008, CM 10, CP 362, CP 375, CP 394	15-25
		1 L	6 szt.		
		5 L	4 szt.		
CP 048	1K Rozcieńczalnik	500 ml	6 szt.	Kar-Bon (CP 99 Premium) Black Plus, JetBlack, SilverLine	15-25
		1 L	6 szt.		
		5 L	4 szt.		
CP 070	Rozcieńczalnik 2K wolny	1 L	6 szt.	CP 345, CP 388, CP 1500, CP 400, CP 88 KL, CP 365, CP 2008, CM 10, CP 362, CP 375, CP 394	25-35
		5 L	4 szt.		
CP 078	1K Rozcieńczalnik	1 L	6 szt.	Kar-Bon (CP 99 Premium) Black Plus, JetBlack, SilverLine	25-35
		5 L	4 szt.		

Symbol	Nazwa	Opakowanie		Stosować do:	Stosunek mieszania	Stosować w temp. otoczenia [°C]
		Jednostkowe	Zbiornicze (karton)			
CP 208	Utwardzacz HS	500 ml	6 szt.	CP 2008 HS	2:1	15-25
CP 216	Utwardzacz HS	150 ml	(w komplecie z podkładem)W	CP 388 HS, CP 345 HS	w zależności od wybranego podkładu	15-25
		250 ml				
		500 ml	6 szt.			
		1 L	6 szt.			
CP 218	Utwardzacz MS „Air Dry” bardzo szybki	1 L	6 szt.	CP 400 MS, CP 1500 MS, Acryl	2:1	10-20
		5 L	5 szt.			
CP 245	Utwardzacz	500 ml	(w komplecie z gruntem)	CP 590	2:1	15-25
CP 255	Utwardzacz MS	500 ml	6 szt.	CP 250 MS	2:1	15-25
CP 282	Utwardzacz MS szybki	500 ml	6 szt.	CP 400 MS, CP 1500 MS, CM 10, Acryl	2:1	10-20
		2,5 L	4 szt.			
		5 L	4 szt.			
CP 285	Utwardzacz MS	500 ml	6 szt.	CP 400 MS, CP 1500 MS, CM 10, Acryl	2:1	15-25
		2,5 L	4 szt.			
		5 L	4 szt.			
CP 286	Utwardzacz MS wolny	500 ml	6 szt.	CP 400 MS, CP 1500 MS, CM 10, Acryl	2:1	25-35
		2,5 L	4 szt.			
		5 L	4 szt.			
CP 288	Utwardzacz MS	500 ml	6 szt.	CP 400 MS	2:1	15-25
		2,5 L	4 szt.			
CP 294	Utwardzacz	1 L	(w komplecie z gruntem CP 394)	CP 394	1:1	15-25
CP 295	Utwardzacz HS	150 ml (150 g)	(w komplecie z gruntem CP 395)	CP 395	4:1	15-25
CP 297	Utwardzacz MS	500 ml	6 szt.	CP 400 MS, Acryl, CP 365, CP 362	2:1	15-25
		1 L	6 szt.			
		5 L	4 szt.			
CP 3014	Utwardzacz UHS	250 ml	10 szt.	CP 2014 UHS	4:1	15-25
		1 L	6 szt.			
CP 3015	Utwardzacz HS	500 ml	(w komplecie z lakierem CP 2015)	CP 2015 HS	2:1	15-25
CP 3016	Utwardzacz VHS	250 ml	(w komplecie z lakierem CP 2016)	CP 2016 VHS	4:1	15-25
H 004	Utwardzacz	500 ml	6 szt.	B 004	4:1	15-25

	CP 345 HS	CP 362 HS	CP 363 HS	CP 365 HS	CP 375 HS	CP 388 HS	CP 394 HS	CP 395 HS	CP 590	CP 595
										
Stosunek mieszania	4:1	4:1	4:1	4:1	4:1	5:1	1:1	4:1	2:1	2:1
Utwardzacz	CP 216	CP 297	CP 297	CP 297	CP 216	CP 216	CP 294	CP 295	CP 245	CP 245
Ilość warstw	2-3	2	1	2-3	1-2	2-3	1-2	2	1	1
Rozlewność (w skali od 1 do 5)	4	5	5	5	4	3	4	4	4	4
Wypełnienie (w skali od 1 do 5)	4	4	3	4	4	4	5	5	0/1	0
Łatwość szlifowania (w skali od 1 do 5)	5	4	---	4	4	5	3	3	---	---
Rozcieńczanie	15-20% (30-40% mokro na mokro)	10-20%	30% (mokro na mokro)	20-25% (30-40% mokro na mokro)	10% (20-30% "mokro na mokro")	20-30%	0- 30% "mokro na mokro"	10%	---	---
Rozcieńczalnik		CP 040	CP 040	CP 040	CP 040	CP 040	CP 040	CP 030	----	----
Schnięcie (czas do szlifowania)	20°C: 3-4 h (60°C: 30 min)	20°C: 2 h (60°C: 30 min)	20°C: 5 min (pyłosuchość)	20°C: 2 h (60°C: 30 min)	20°C: <1 h (60°C: 5 min)	20°C: 3-4 h (60°C: 30 min)	20°C: 3 h (60°C: 30 min)	----	Nie szlifujemy	Nie szlifujemy
Przyczepność do stali (w skali od 1 do 5)	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5
Przyczepność do tworzyw sztucznych (w skali od 1 do 5)		3-4	3	3-4	3-4	3	5	5	---	---

	CP 250	CP 400	CP1500	CM 10	CP 2008	CP 2014 Atlantis	CP 2015 X-SPEED	CP 2016
								
Stosunek mieszania z utwardzaczem	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	4:1	2:1	4:1
Typ lakieru	MS	MS	MS	MS	HS	UHS	HS	VHS
Ilość warstw	2-3	2-3	2	2	1,5	2	1,5	1,5
Rekomendowany utwardzacz	CP 255	CP 288	CP 285	CP 285	CP 208	CP 3014	CP 3015	CP 3016
Rekomendowany rozcieńczalnik	---	CP 040	CP 040	CP 040	CP 040	---	----	---
Ilość rozcieńczalnika w gotowej mieszance	---	10%	20%	20%	2,5%	---	----	---
Czas schnięcia w temp. 20°C do montażu	5 godz.	5 godz.	5 godz.	5 godz.	5 godz.	6 godz.	<60min	6 godz.
Czas schnięcia w temp. 20°C na wskroś	10 godz.	12 godz.	10 godz.	10 godz.	10 godz.	10 godz.		10 godz.
Czas schnięcia w temp. 60°C	45 min	45 min	45 min	45 min	30 min	30 min	5 min	30 min
Rozlewność (w skali od 1 do 5)	4	4	5	4	4	5	5	5
Odporność na zarysowania (w skali od 1 do 5)	4	4	4	4	5	5	5	5
Połysk (w skali od 1 do 5)	4	4	4	0	5	5	5	5
Produkt dostępny w rozlaniu	1 L + 0,5 L (utw)	1 L; 5 L	1 L, 5L	1 L	1 L, 5L	1 L, 4 L	1 L + 0,5 L (utw)	1 L + 0,25L (utw)

	CP 332 Finish	CP 333 Universal	CP 334 Soft Plus	CP 335 Metallic	CP 336 Glass	CP 339 Perfectly Light	CP 341 Plastic	CP 342 Hot Rod
								
Stosunek mieszania	5%	1-3%	1-3%	1-3%	1-3%	2%	2	2%
Sposób aplikacji	natrysk	szpachla	szpachla	szpachla	szpachla	szpachla	szpachla	szpachla
Gradacja papieru szlifowanie zgrubne		P80-P120	P80-P120	P80-P120	P80-P150	P100-P180	P80-P120	P100-P180
Gradacja papieru szlifowanie wykończeniowe		P120-P280	P120-P280	P120-P280		P180-P280	P120-P320	P180-P280
Łatwość szlifowania (w skali od 1 do 5)	4-5	4	5	4	3-4 (T<12 h = 4 T>12 h = 3)	5	4	5
Czas do zużycia	40 min	~5 min	5-6 min	5-7 min	5-6 min	7-8 min	3-4 min	6-7 min
Czas schnięcia w temp. 20°C	2-2,5 godz.	20-30 min	20-30 min	20-30 min	20-30 min	20-30 min	15-20 min	30-35 min
Czas schnięcia w temp. 60°C	25-30 min	5-10 min	5-10 min	5-10 min	5-10 min	5-10 min	nie stosujemy	9-10 min
Kolor własny	biały	beżowy	żółty	szary/alu	zielony	jasno zielony	czarny	żółty




Dokumentacja kolorystyczna

COLOR  **TOOL**

idealnie dopasowana





www.multichem.pl



Multichem Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
PL 62-030 Luboń
tel. +48 61 893 37 31 fax +48 61 893 37 32
info@multichem.pl